

MONTER LE VM8201

METTEZ À JOUR LA CARTE MÈRE DE L'IMPRIMANTE AVEC LA DERNIÈRE VERSION DU FIRMWARE (V2) POUR UTILISER LE VM8201! CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DANS LE DERNIER CHAPITRE DU MODE D'EMPLOI EN LIGNE : "MISE À JOUR DU FIRMWARE" http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=007. FIRMWARE V2 EST DISPONIBLE DANS LA SECTION DE TÉLÉCHARGEMENT DU SITE WEB.

Vous avez besoin du module VM8201.

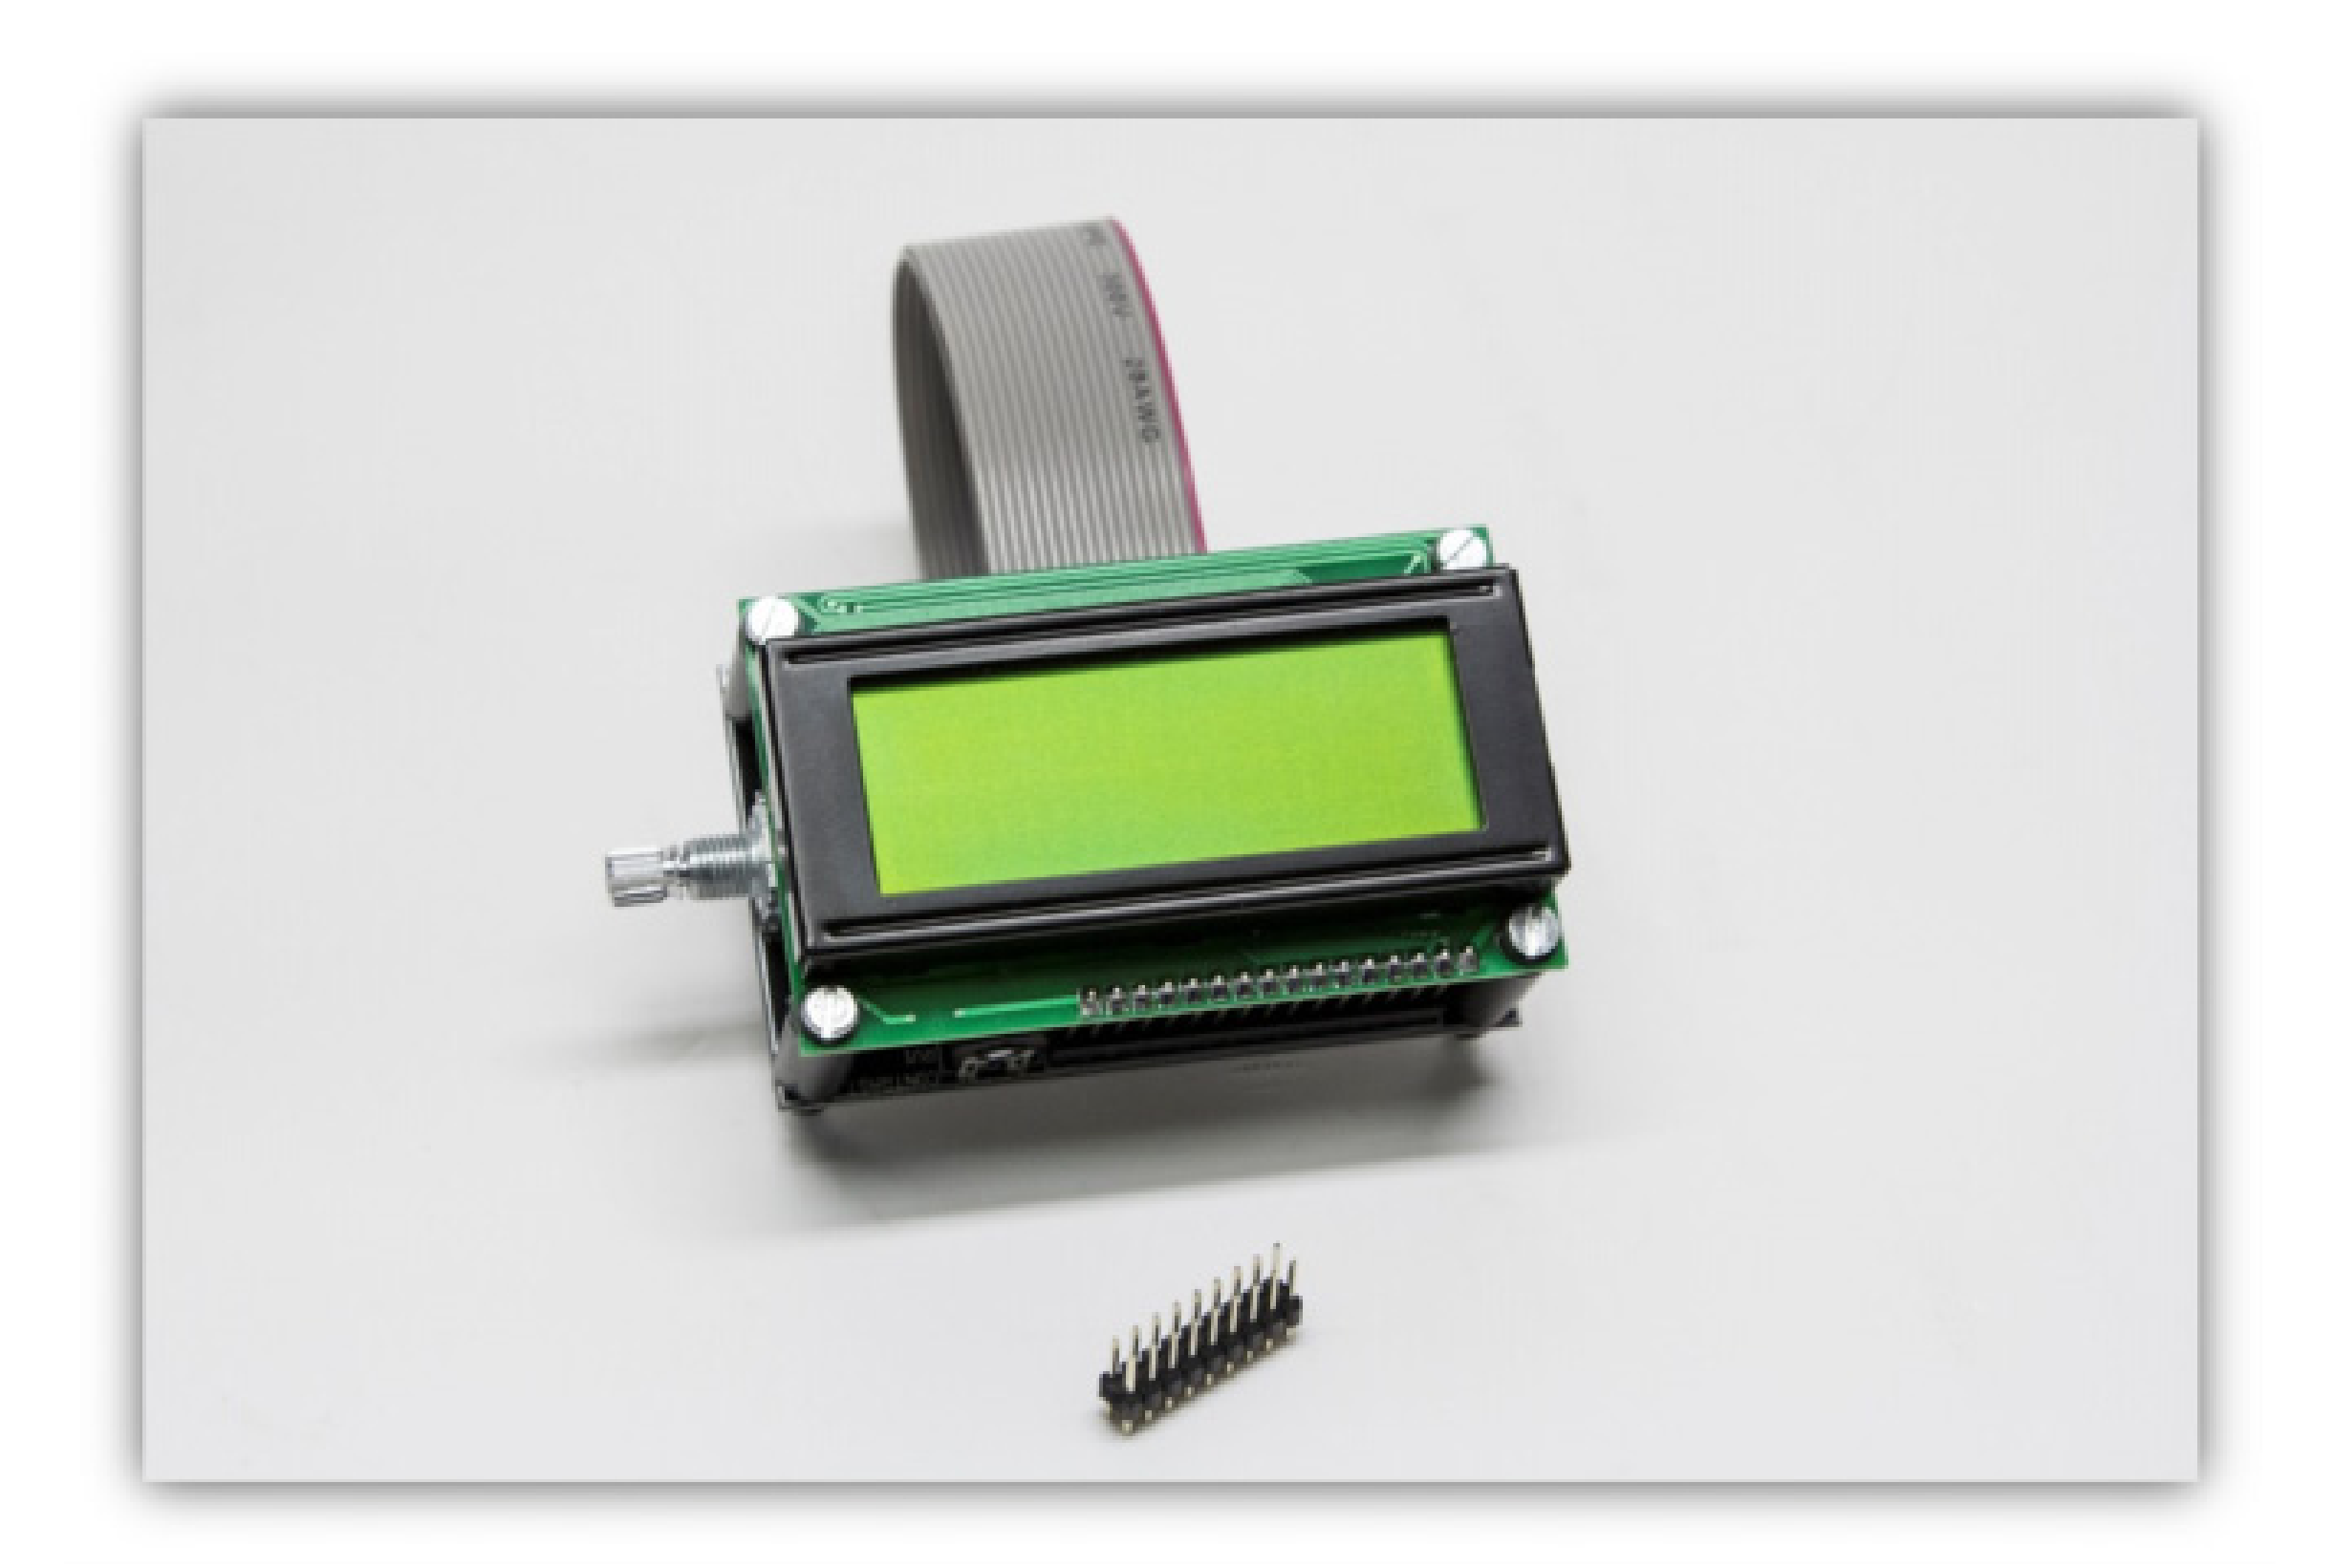

Soudez le connecteur à 18 broches à la carte mère de la K8200.

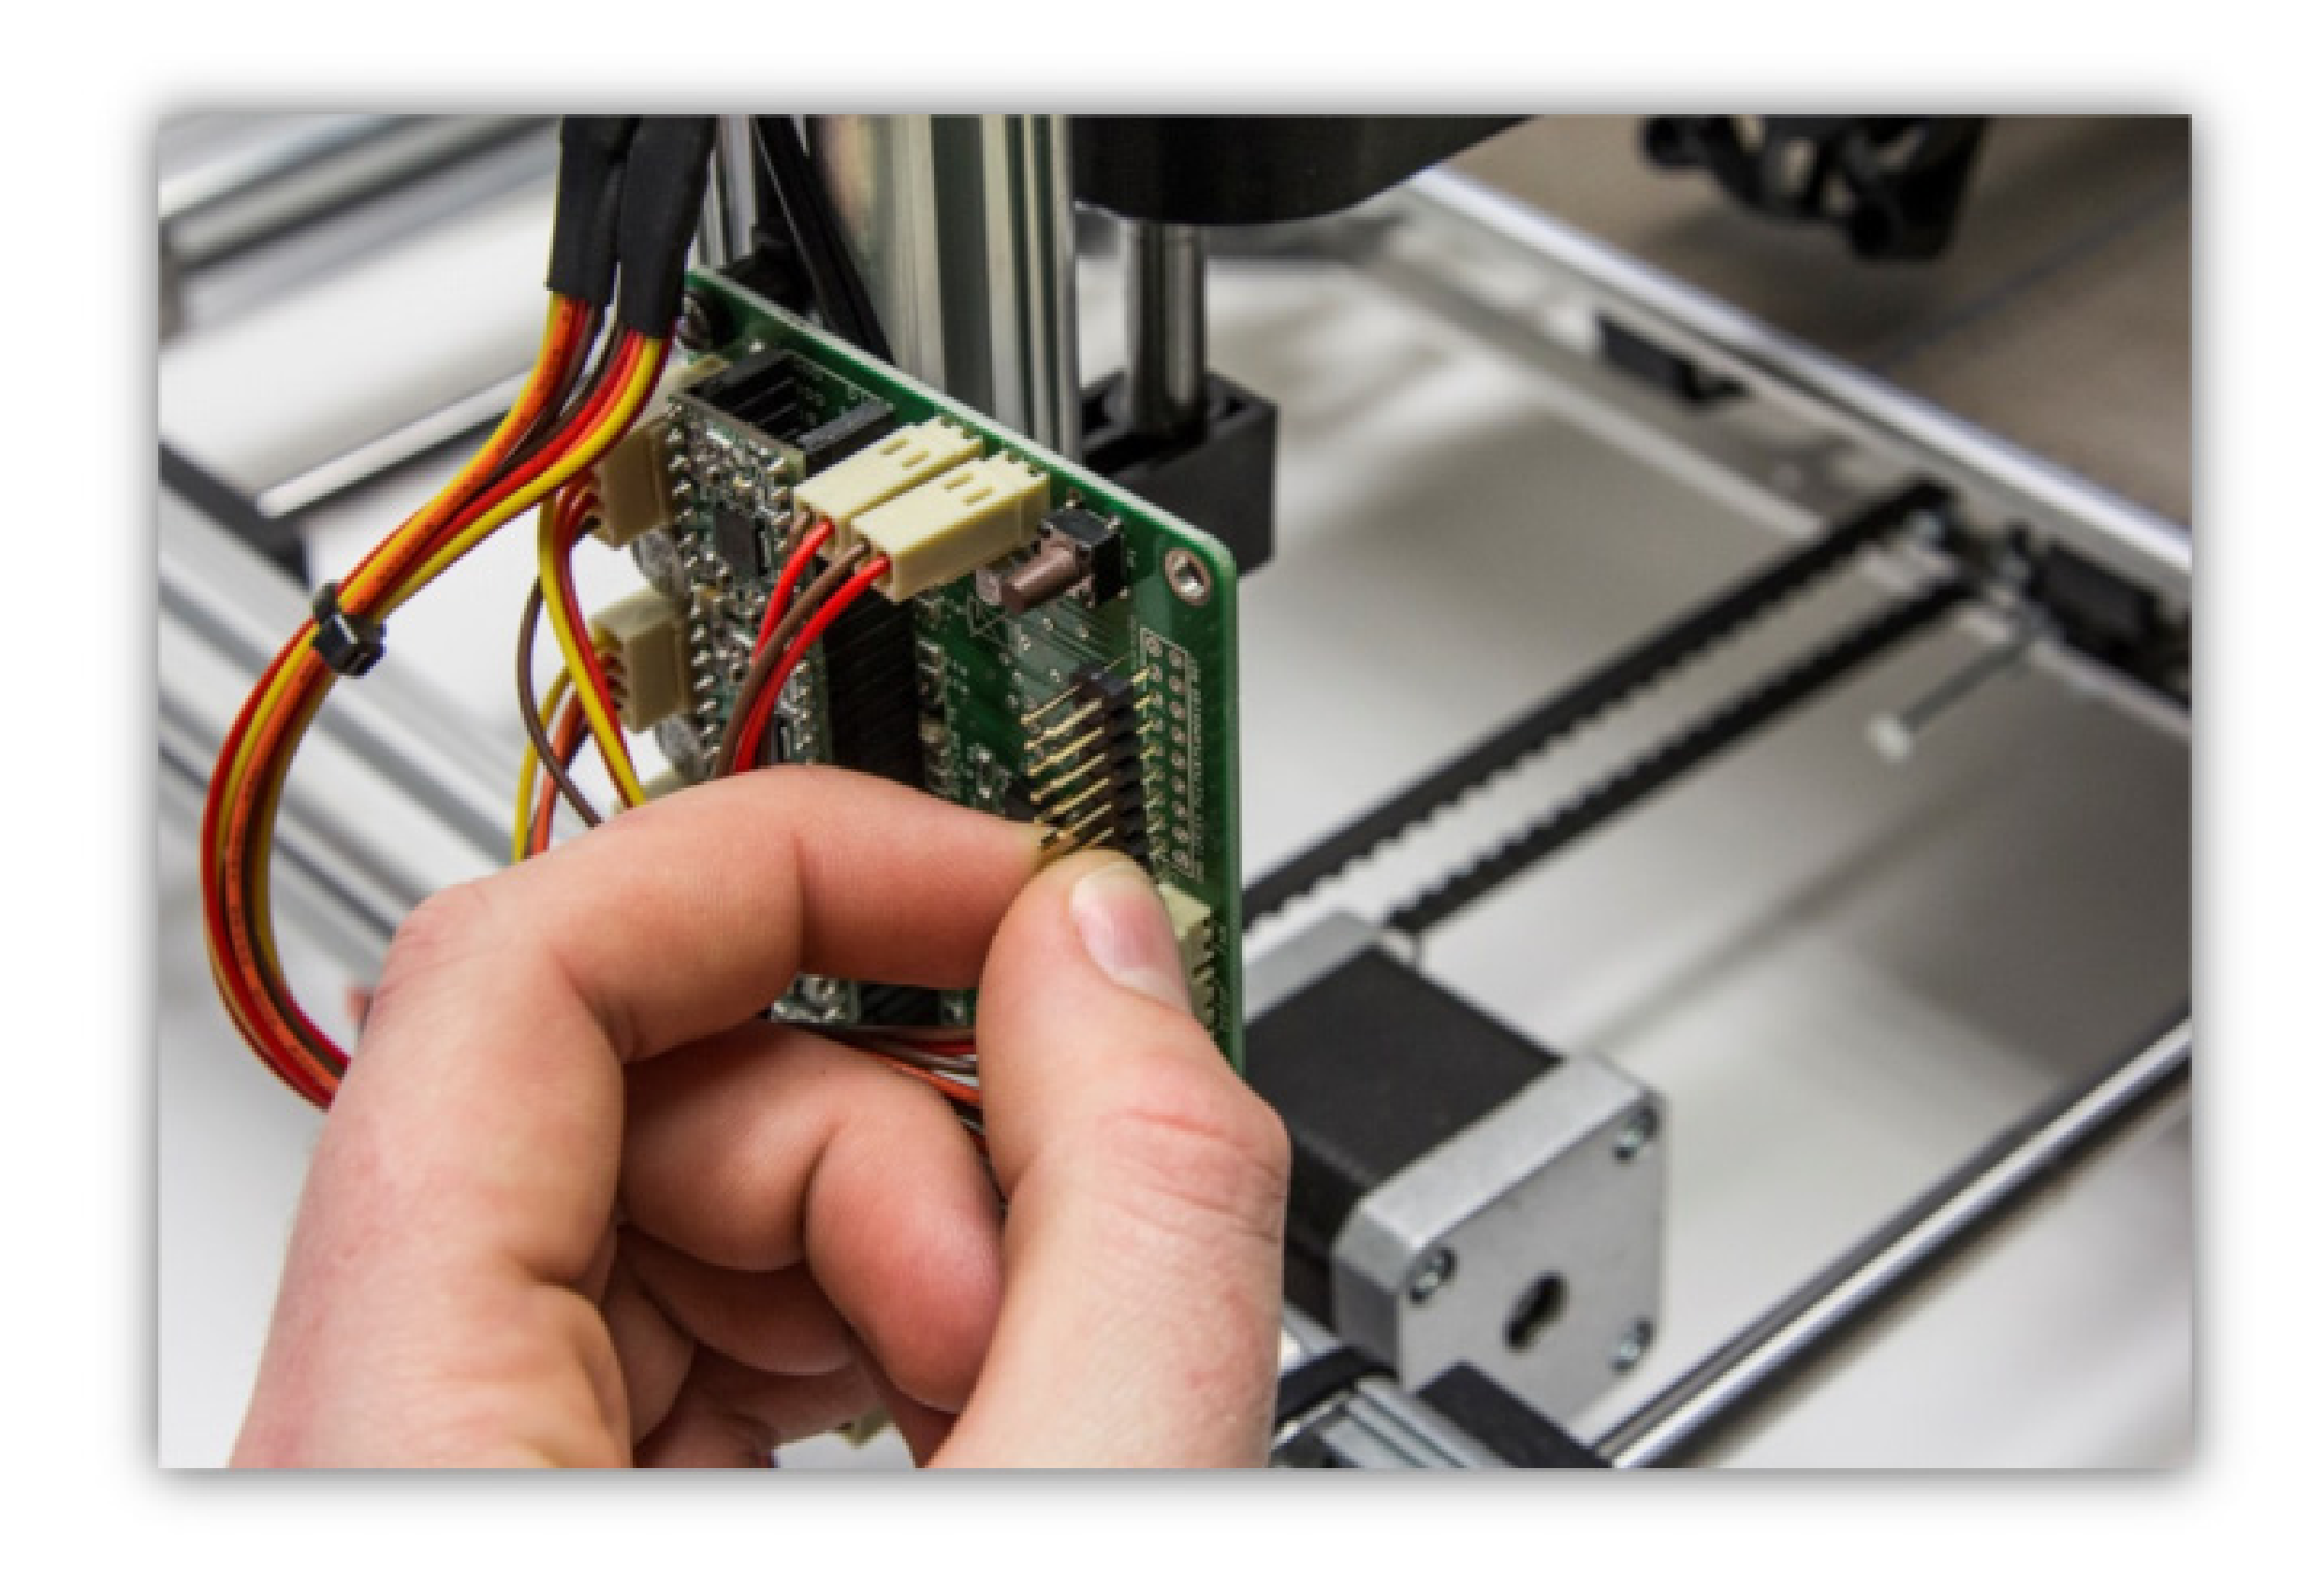

Imprimez les fichiers pour le VM8201 sur la K8200. Téléchargez-les à partir de la section de téléchargement du site web K8200.eu. Desserrez les 4 écrous à l'arrière du VM8201 et utilisez-les pour fixer le dos du boîtier au module.


Enclenchez la partie frontale du boîtier sur le module.


Fixez le bouton.



Glissez le module vers le bas dans la fente du profilé en aluminium de droite. Desserrez le support de bobine et retirez quelques attache-câbles. Il est possible que vous deviez poncer légèrement le clip de fixation à l'arrière du boîtier pour glisser facilement vers le bas.

Connectez le câble plat à la carte mère. **VÉRIFIEZ LA POSITION DU FIL ROUGE!**

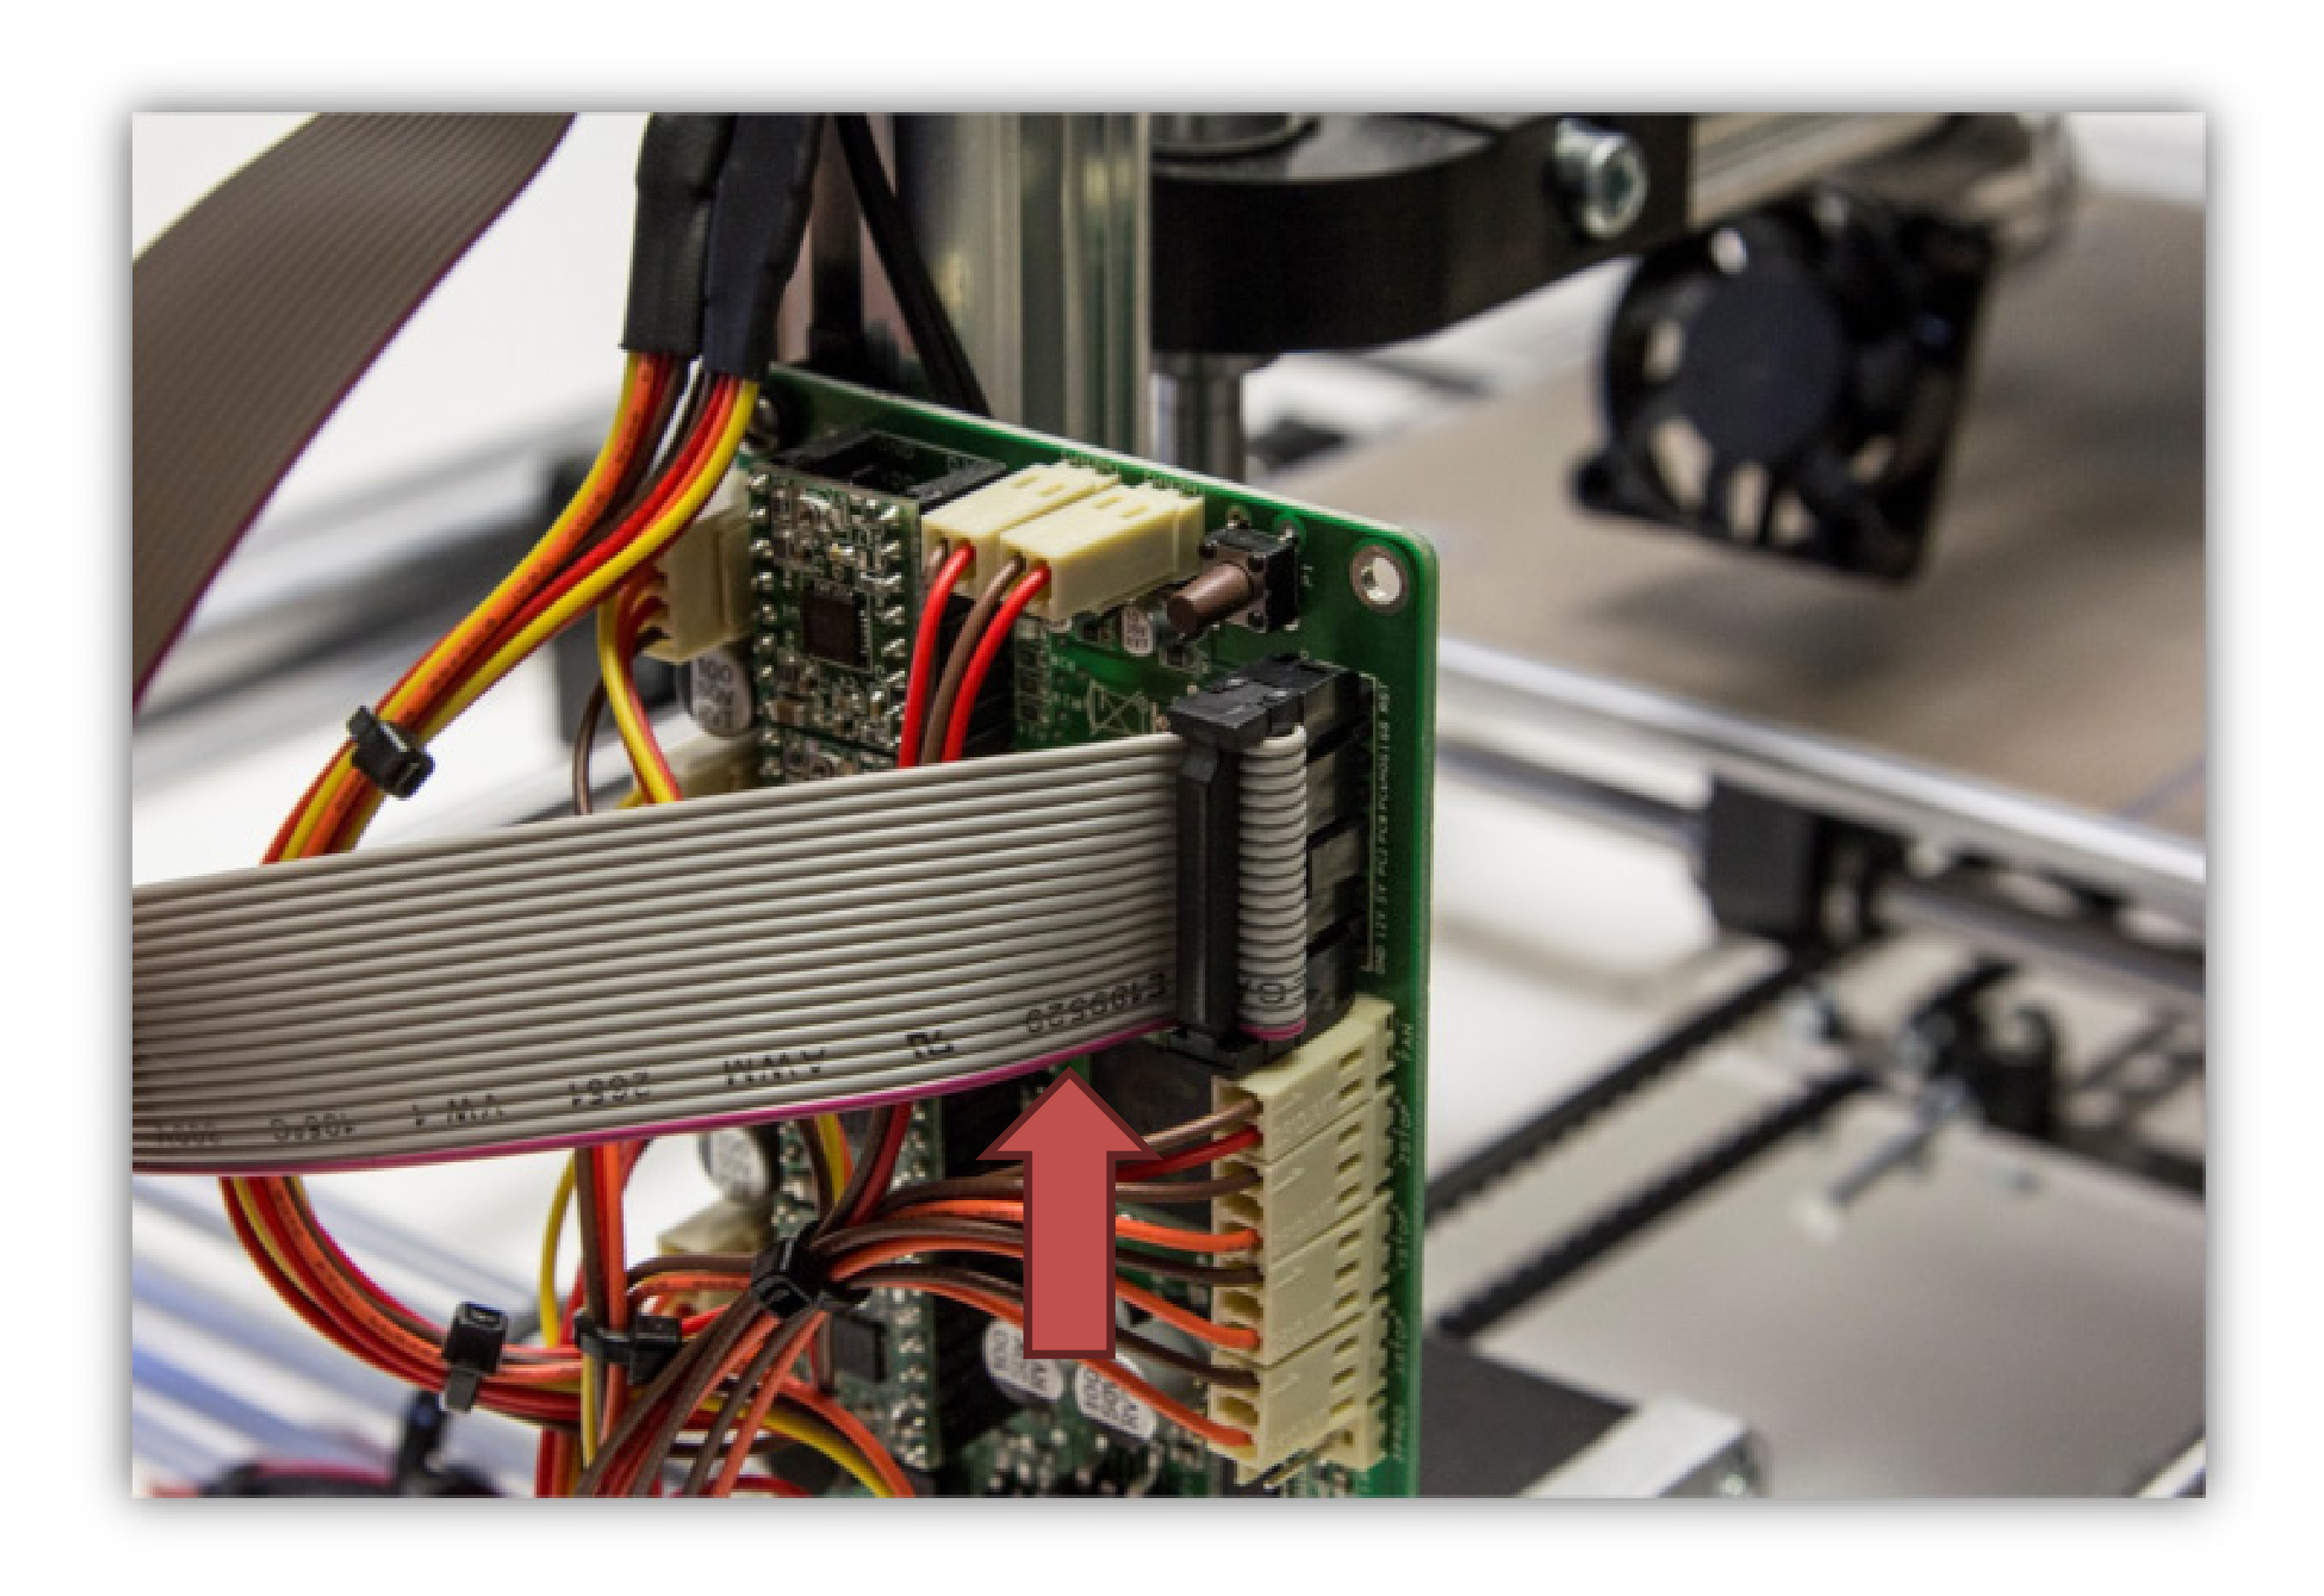

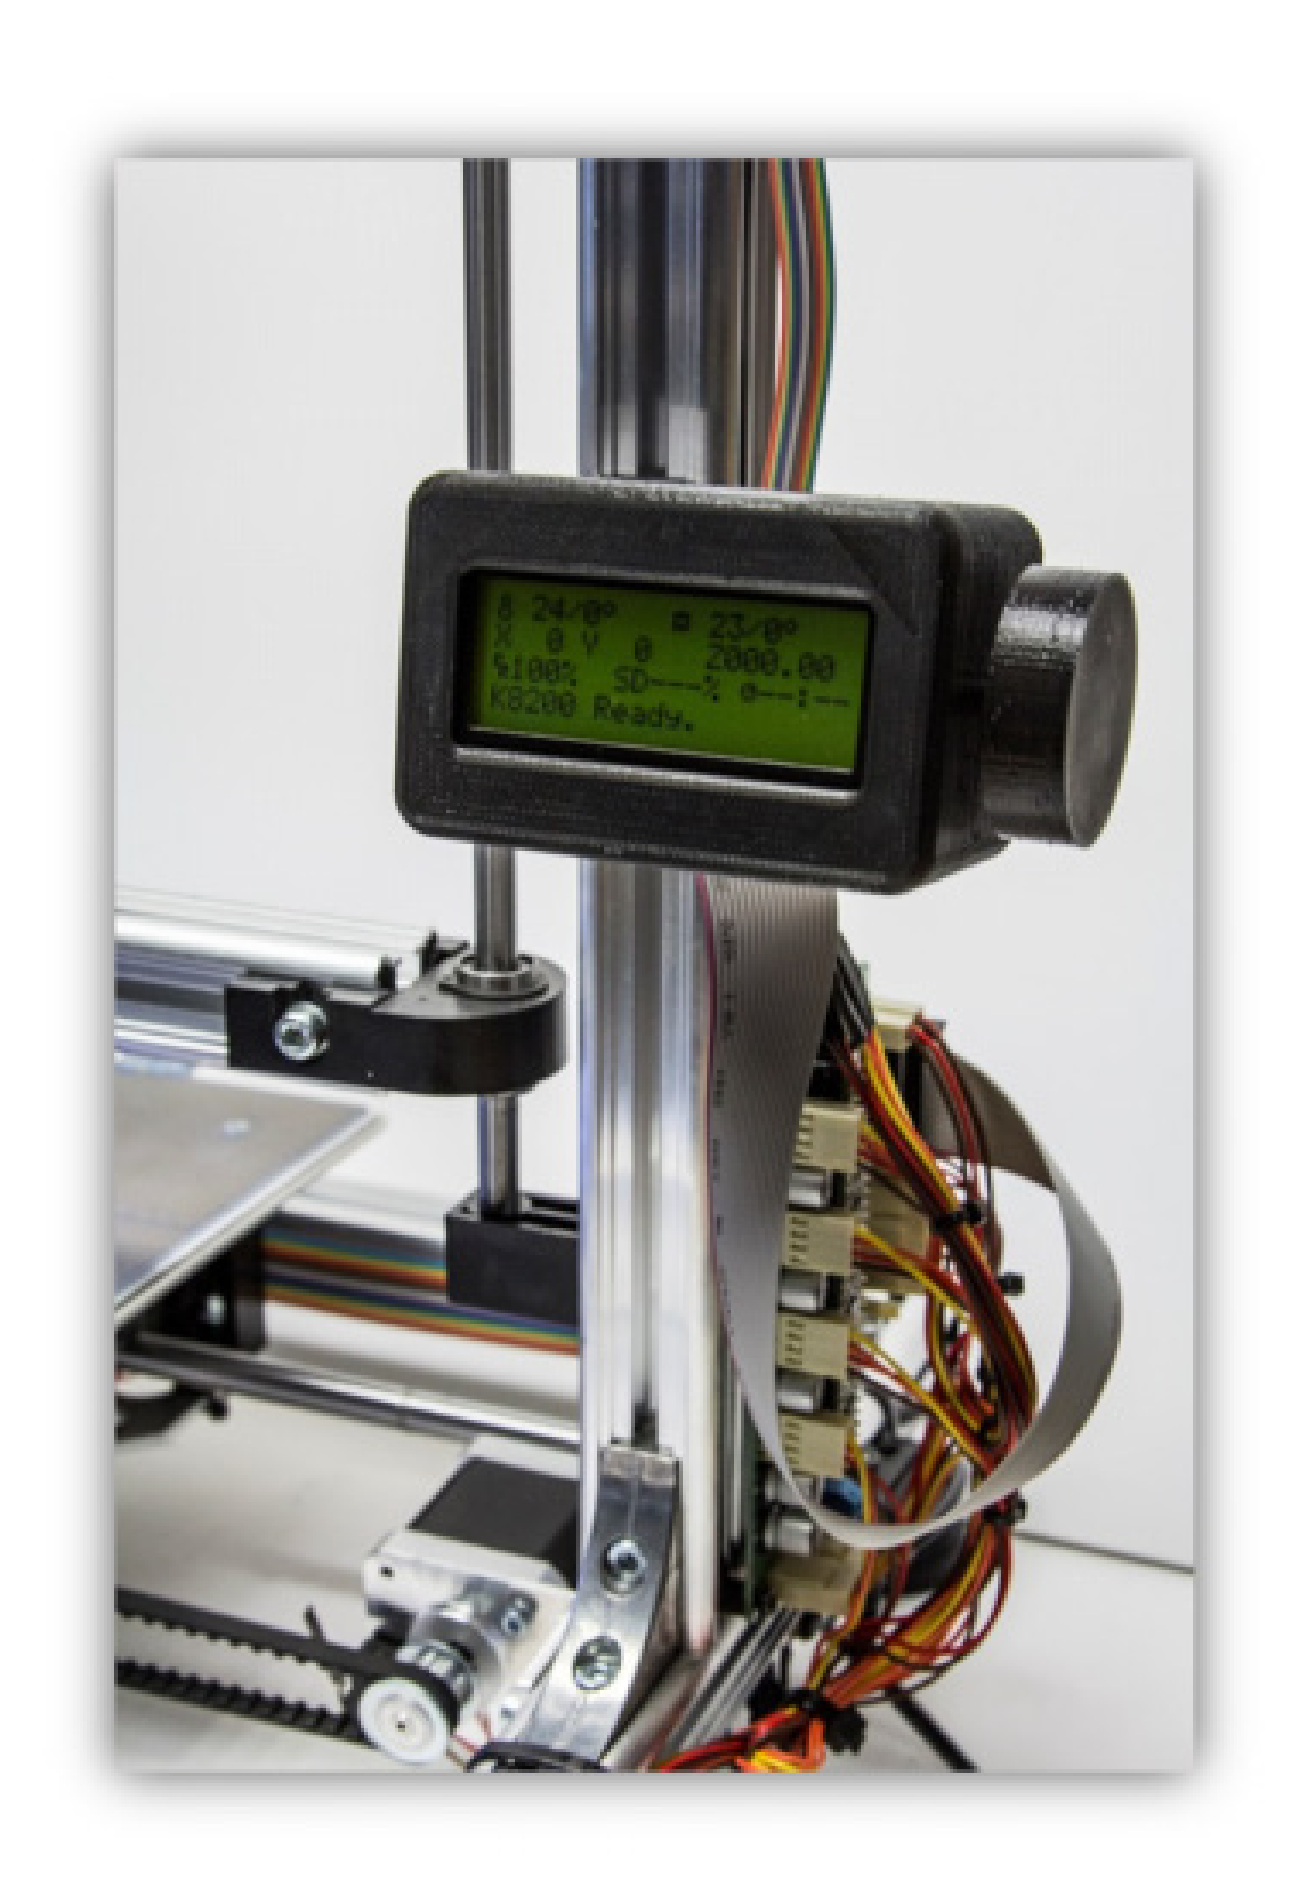
2000.00
K8200 Ready.